


BRERA P

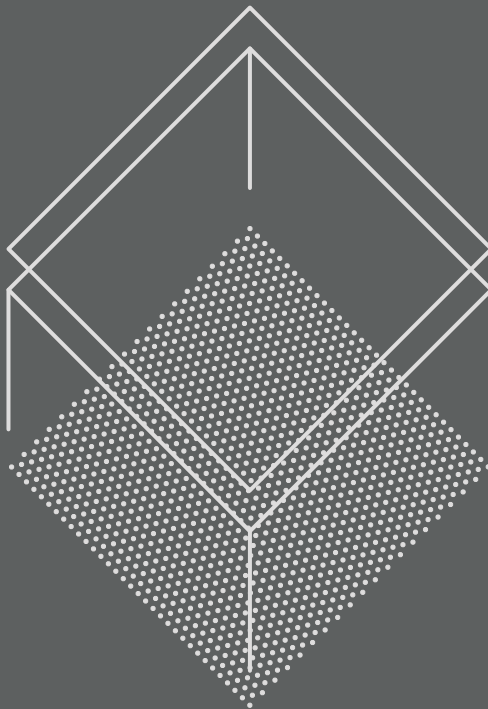


simaswiss gmbh


BRERA P

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION



Integrierter
Raso-Screen /
Integrated
Raso screen




Einfahrbare Lamellen /
Retractable slats




LED-Strips im Rahmen
umlaufend /
LED strip in the surrounding
frame

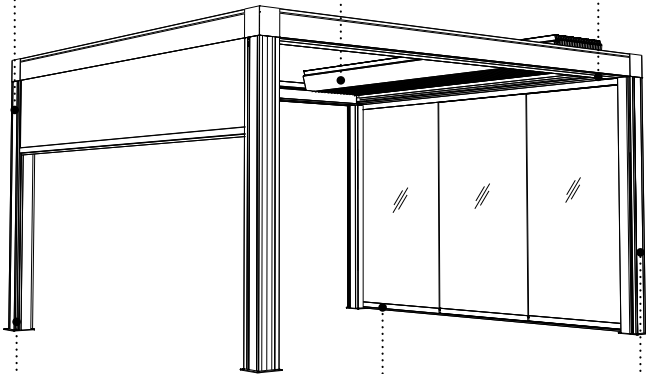


Integrierter
Wasserablauf /
Integrated
gutters



Glasschiebewand /
Glass partition



Integrierte elektrische
Steuerungen /
Integrated electric
controls



FARBEN / COLOURS

Unterbau / Structure Lamellen / Slats



RAL 9010
Weiß halbgläzend (70 %)
White semi-glossy (70%)



RAL 1013
Elfenbein halbgläzend (70 %)
Ivory semi-glossy (70%)



RAL 9006
Silbergrau matt (30 %)
Silver matte (30%)



GRIGIO FERRO
Eisengrau Feinstruktur
Iron grey Fine structure



CORTEN
Rostbraun Feinstruktur
Rusty brown Fine structure



RAL 9016 S
Weiß Feinstruktur
White Fine structure



RAL 1013 S
Elfenbein Feinstruktur
Ivory Fine structure



RAL 9006 S
Silbergrau Feinstruktur
Silver Fine structure



RAL nach Wahl (gegen Aufpreis)
RAL upon request (extra charge)

Kunststoffteile Unterbau / Plastic parts structure



Weiß / White



Elfenbein / Ivory



GRIGIO FERRO
Eisengrau / Iron grey



CORTEN
Rostbraun / Rusty brown



Grau*
* Grey*



ALU

INOX



5 YEARS

MADE
IN
ITALY



Die abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung.
The colours displayed are merely indicative.

ABMESSUNGEN

- Maximale Abmessungen eines BRERA-P-Moduls:
- Breite Lmax mit Lamelle H20 = 350 cm
- Breite Lmax mit Lamelle H30 = 450 cm
- Tiefe Pmax = 610 cm
- Höhe (Unterseite Rahmen) Hmax = 300 cm
- Lamellenbreite = 20 cm
- Abmessungen des Lamellenpakets
- (Module sind koppelbar)

ANTRIEB

- Safety Box Motor

ZUBEHÖR

- Integrierte RASO-Screens
- RGB-LED-Strips im Rahmen umlaufend (dimmbar)
- WEISSE LED-Strips im Rahmen umlaufend (dimmbar)
- Glasschiebewände SF20

OPTIONEN

- Teleskopische Pfostenbügel
- Deckenmontage
- Automatik und Sensoren

HINWEIS

- Abdeckplatten der Lamellen und der Lamellenstangen aus Edelstahl
- Abdeckkappen der Lamellenstangen aus Kunststoff; Farbe Grau

SIZES

- Maximum sizes of a BRERA P module:
- Width Lmax with slat H20= 350 cm
- Width Lmax with slat H30= 450 cm
- Depth/projection Pmax = 610 cm
- Height (bottom frame) Hmax = 300 cm
- slat width = 20 cm
- Slat package sizes
- (The modules can be linked)

MOTOR

- Safety Box Motor

ACCESSORIES

- Integrated RASO screens
- RGB LED strips in the surrounding frame (dimmbable)
- WHITE LED strips in the surrounding frame (dimmbable)
- Glass partitions SF20

OPTIONAL

- Telescopic floor-mounted brackets
- Ceiling mount
- Automation and sensors

IMPORTANT REMARK

- stainless steel covers for the slats and slat rails
- grey plastic covers for the slat rails

01L freistehend / 01L Free-standing

1 M


2 M

3 M

4 M




ABMESSUNGEN / SIZES


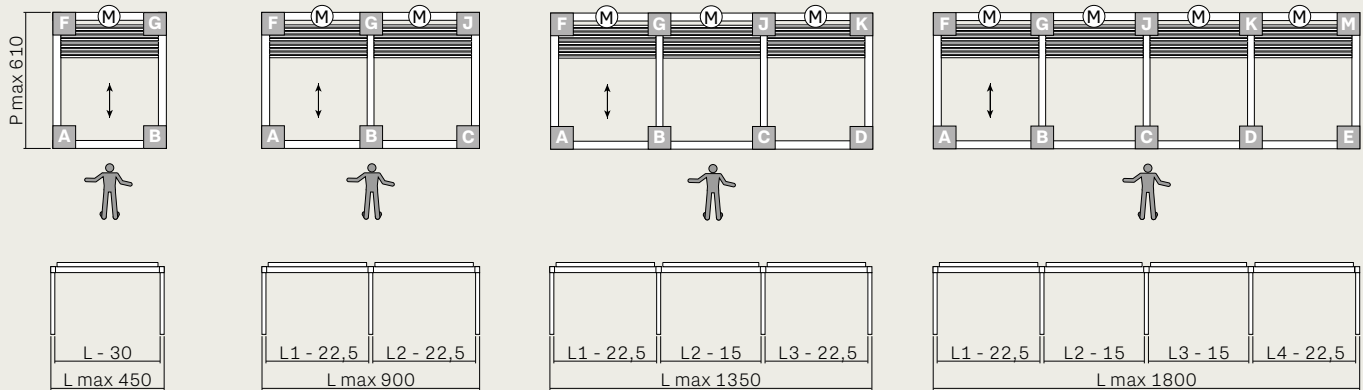


DETAILS / DETAILS

Seitenansicht / Side view

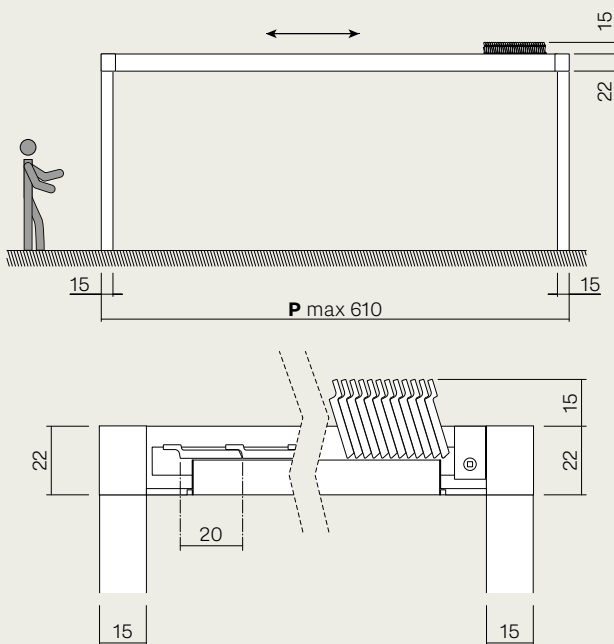

Vorderansicht / Front view

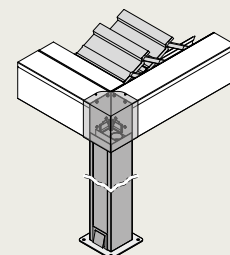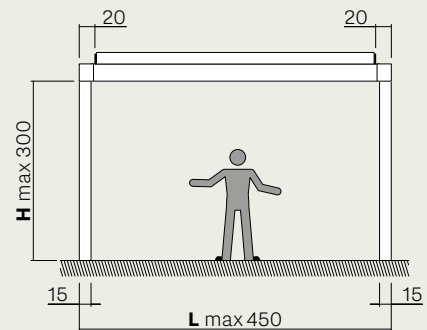

02L Anbau Breitenseite L / 02L Attachment width-side L

1 M


2 M

3 M

4 M




ABMESSUNGEN / SIZES


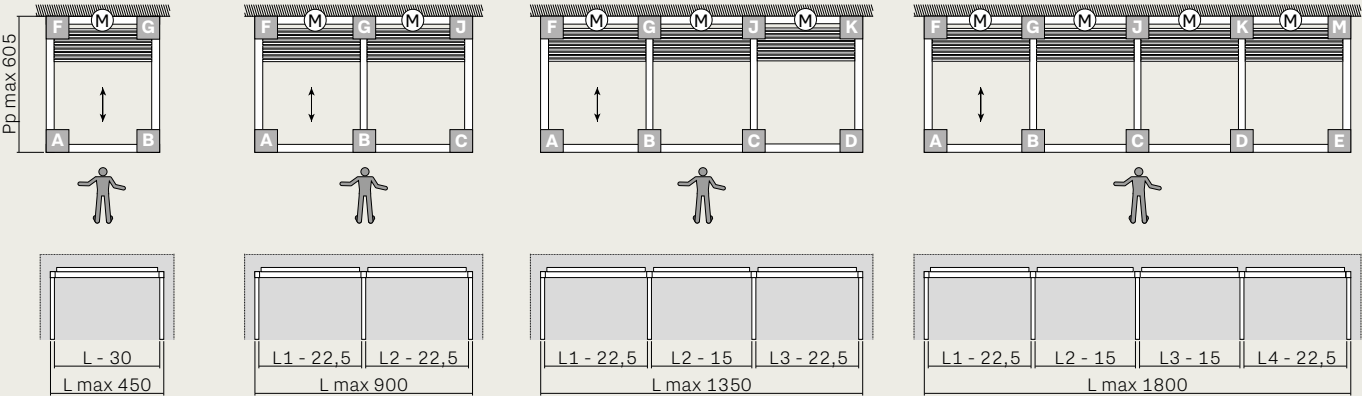


DETAILS / DETAILS

Seitenansicht / Side view

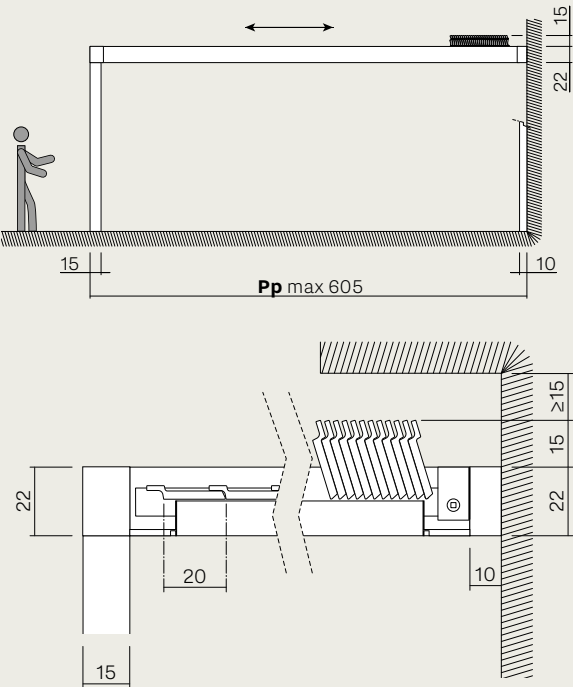

Vorderansicht / Front view

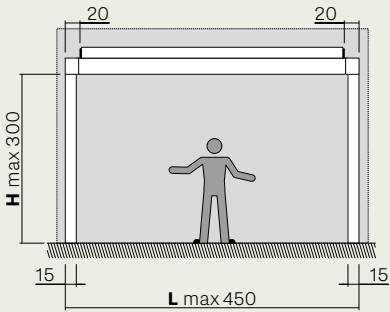

Wandmontage mit Profil / Wall mount with profile

03L Anbau Tiefenseite P / 03L Attachment depth-side P

1 M


2 M

3 M

4 M




ABMESSUNGEN / SIZES

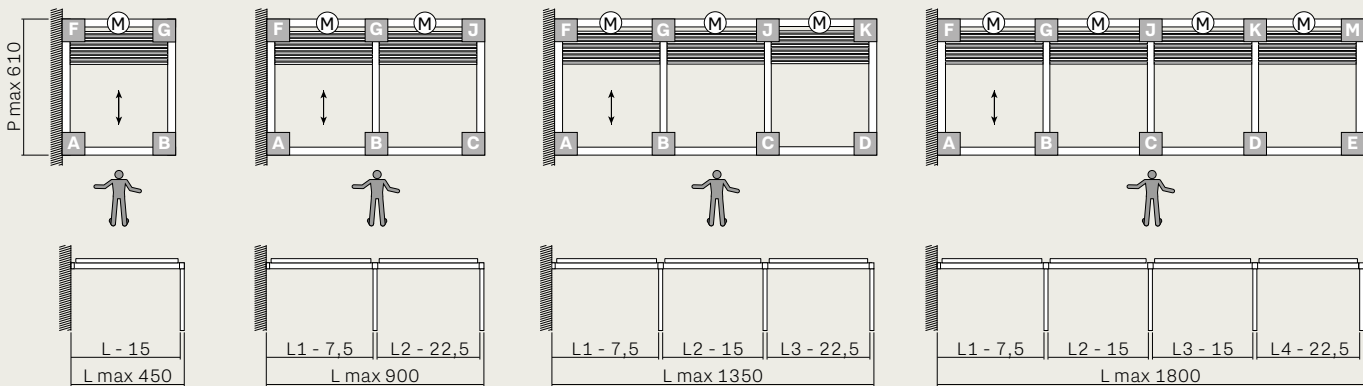

Dieser Montagetypp kann sowohl links als auch rechts angebaut werden. Die Zeichnungen zeigen einen Anbau an der linken Seite.
This installation type is available for attachment both left and right. The drawings show a structure attached on the left-hand side.




DETAILS/ DETAILS

Seitenansicht / Side view

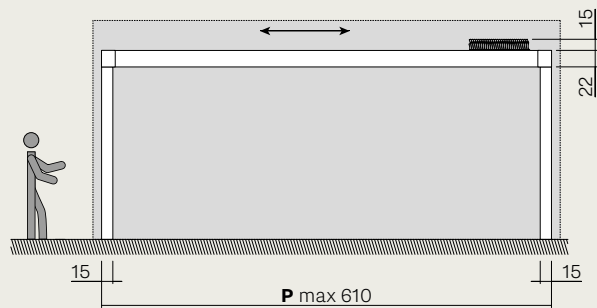

Vorderansicht / Front view

Ausgleichsprofil 10x15
(bei Raso-Screen) /
Compensation profile 10x15
(with Raso screen)

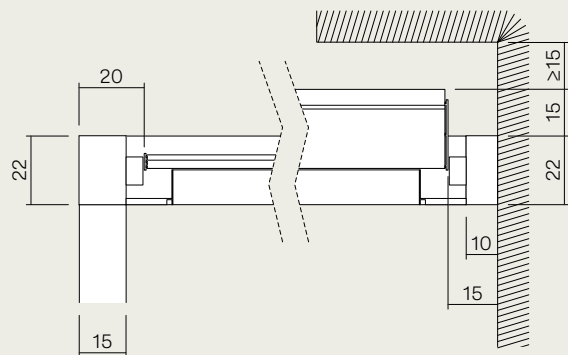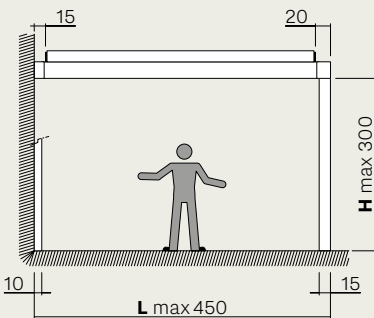

Wandmontage mit Profil / Wall
mount with profile

Bei der Ausführung 03 ist die Entwässerungskapazität im Vergleich zur Standardausführung geringer.
Version 03 has a reduced water drainage capacity compared to the standard version.

01P freistehend / 01P Free-standing

2 M




3 M



4 M




ABMESSUNGEN / SIZES



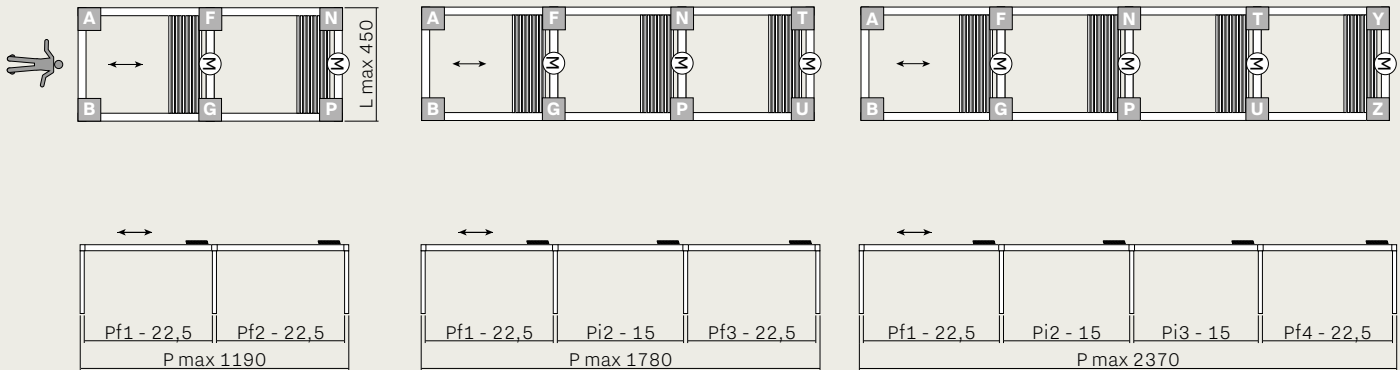


DETAILS / DETAILS

Seitenansicht / Side view

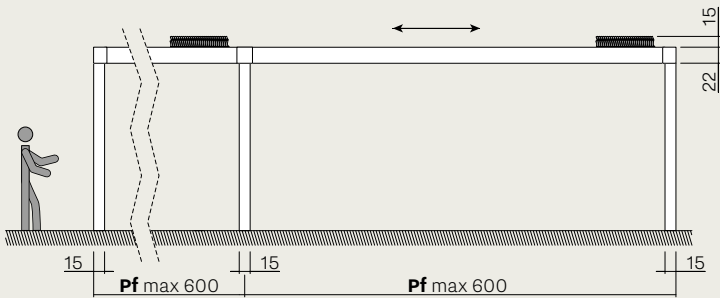

Vorderansicht / Front view

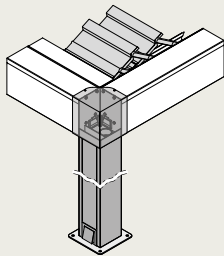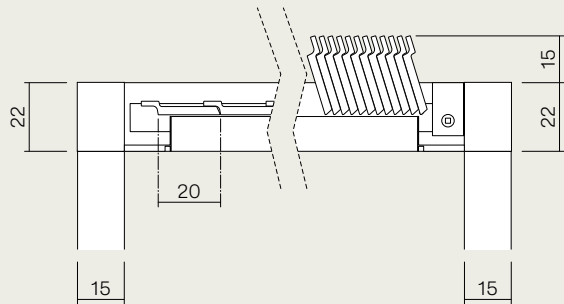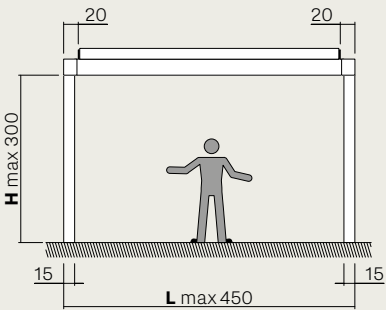

02P Anbau Breitenseite L / 02P Attachment width-side L

2 M




3 M



4 M




ABMESSUNGEN / SIZES

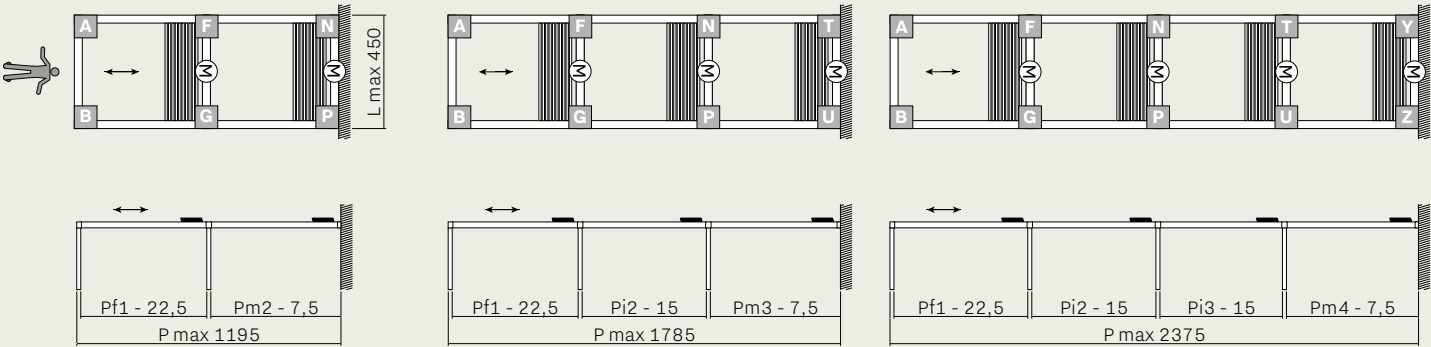



DETAILS / DETAILS

Seitenansicht / Side view

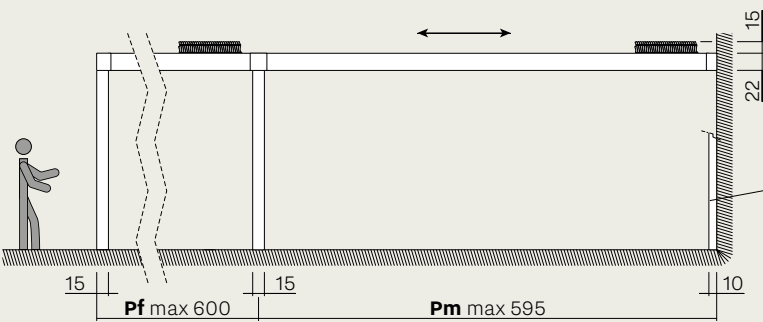


Ausgleichsprofil 10x15
(bei Raso-Screen)
/ Compensation profile
10x15 (with Raso screen)

Vorderansicht / Front view

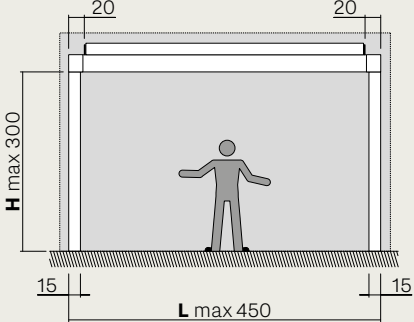

Wandmontage mit Profil / Wall mount
with profile

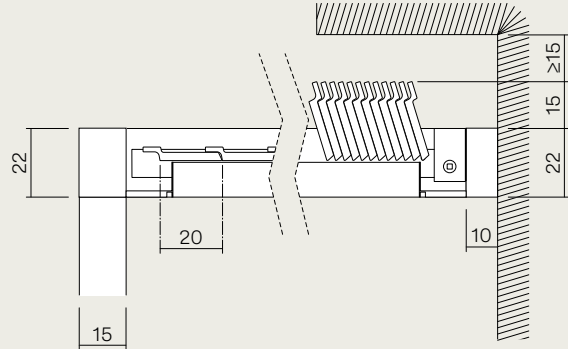

03P Anbau Tiefenseite P / 03P Attachment depth-side P







2 M

3 M

4 M



ABMESSUNGEN / SIZES




Dieser Montagetypp kann sowohl links als auch rechts angebaut werden. Die Zeichnungen zeigen einen Anbau an der linken Seite.
This installation type is available for attachment both left and right. The drawings show a structure attached on the left-hand side.

DETAILS / DETAILS



Seitenansicht / Side view



Vorderansicht / Front view

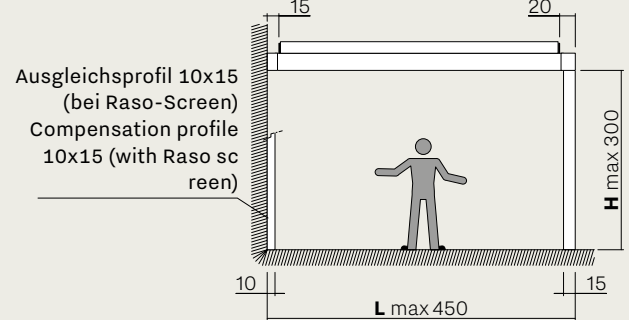

Ausgleichsprofil 10x15
(bei Raso-Screen)
Compensation profile
10x15 (with Raso screen)

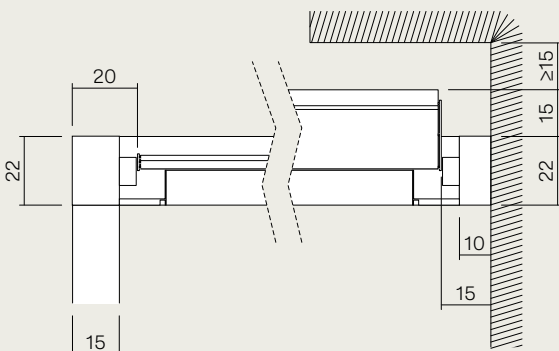

Wandmontage mit Profil
Wall mount with profile



Bei der Ausführung 03 ist die Entwässerungskapazität im Vergleich zur Standardausführung geringer.



Version 03 has a reduced water drainage capacity compared to the standard version.